

Datalogger Breeze — instrukcja konfiguracji

Breeze



KROK WSTĘPNY – PRZED INSTALACJĄ

Podłącz datalogger do wyjścia USB falownika Deye. Upewnij się, że falownik jest włączony i pracuje poprawnie.

KROK 1 – ZAINSTALUJ APLIKACJĘ BREEZE



GOOGLE PLAY

Android

Zeskanuj kod aparatem telefonu, aby pobrać aplikację.




APP STORE

iPhone / iOS


Zeskanuj kod aparatem telefonu, aby pobrać aplikację.

KROKI 2-5 – REJESTRACJA I WYKRYCIE URZĄDZENIA

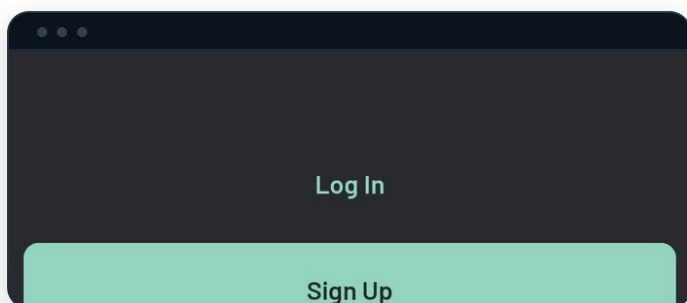


2 Zarejestruj się lub zaloguj

Otwórz aplikację Breeze. Wybierz **Sign Up**, aby utworzyć konto, lub **Log In**, jeśli już je masz.

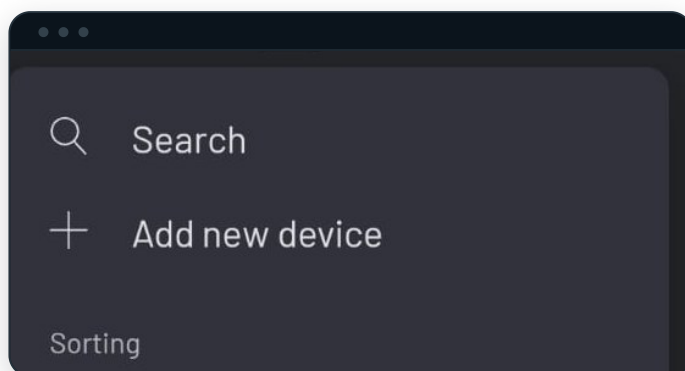


3 Dodaj nowe urządzenie

Dotknij ikony **trzech kropek** w prawym górnym rogu, a następnie **Add new device**.

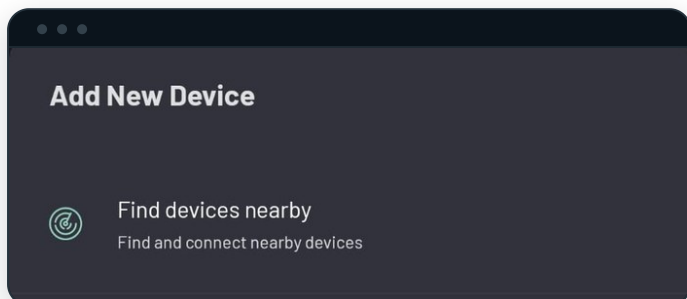

4 Wyszukaj urządzenia w pobliżu


Wybierz **Find devices nearby**. Upewnij się, że Bluetooth i lokalizacja są włączone.

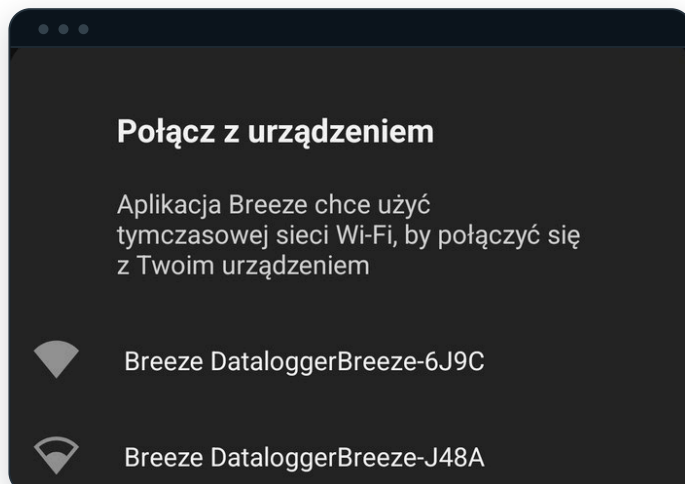


5 Wybierz wykryty datalogger

Z listy wybierz swój **DataloggerBreeze** (np. **-6J9C**) i zezwól na tymczasową sieć Wi-Fi.


KROKI 6-9 — POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI

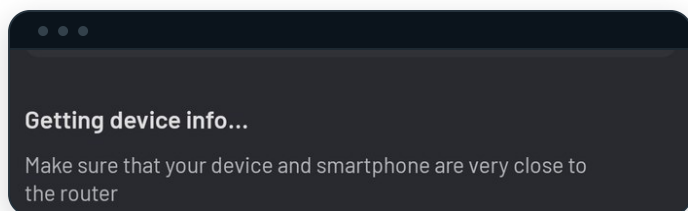**6 Poczekaj na połączenie**


Aplikacja pobiera dane urządzenia. Trzymaj telefon i datalogger blisko routera.

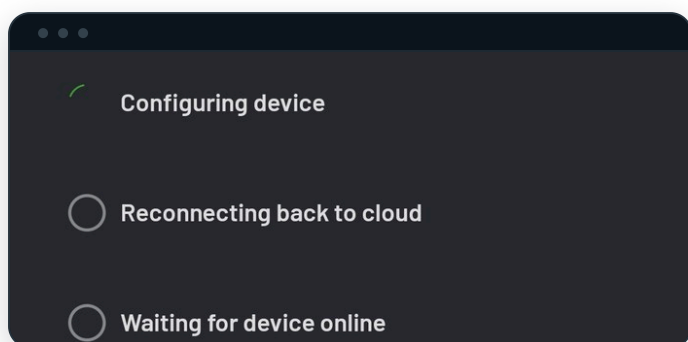**8 Poczekaj na konfigurację**

Datalogger łączy się z siecią i rejestruje w chmurze. Nie wyłączaj falownika ani routera.

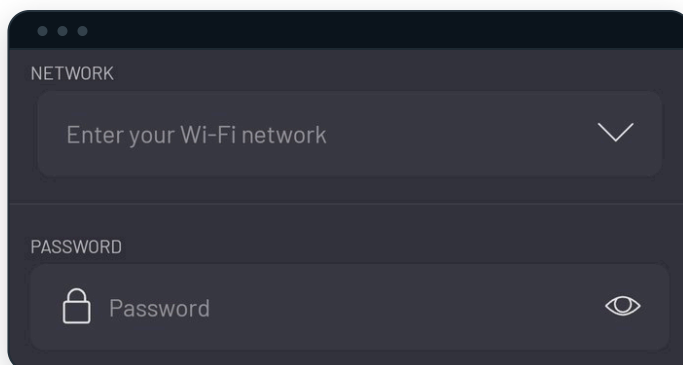**7 Skonfiguruj sieć Wi-Fi**

Wybierz sieć Wi-Fi systemu **EMS** i wpisz jej **hasło**, następnie naciśnij **Continue**.

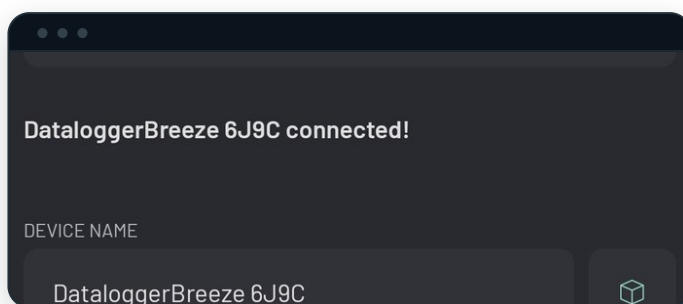**9 Zakończ konfigurację**

Gdy zobaczysz **...connected!**, w razie potrzeby nadaj nazwę i naciśnij **Finish**.

**Gratulacje! Datalogger Breeze jest skonfigurowany.**

Urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi i widoczne w aplikacji. Możesz teraz monitorować dane z falownika Deye w czasie rzeczywistym.

WSKAZÓWKI W RAZIE PROBLEMÓW

- Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte — sprawdź, czy datalogger jest dobrze wpięty w port USB falownika i odczekaj 30 sekund przed ponowną próbą.
- Przy problemach z Wi-Fi upewnij się, że telefon jest w zasięgu tej samej sieci, którą konfigurujesz, oraz że hasło zostało wpisane poprawnie.