


Dodawanie urządzenia do chmury


W celu dodanie pierwszego urządzenia należy nacisnąć przycisk „+Add New Device” na środku ekranu. W celu dodania kolejnego urządzenia do swojej organizacji należy na ekranie głównym po zalogowaniu nacisnąć ikonę 3 kółeczek w prawym górnym rogu, a następnie „Add Device”. Aplikacja przejdzie do ekranu wyszukiwania urządzeń. Ważne, aby telefon znajdował się blisko włączonego Retrofita. **UWAGA! Retrofit pracuje jedynie z WiFi 2.4GHz, upewnij się, że twoja sieć pozwala na połączenie z tą częstotliwością.**

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, instrukcje są w języku angielskim. W przypadku problemów z konfiguracją skontaktuj się z producentem.


Poniżej przedstawiono dostępne ekrany startowe:

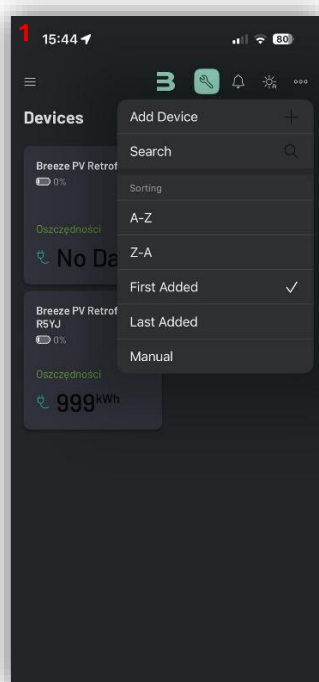


1. Lista urządzeń, menu „Add Device”.

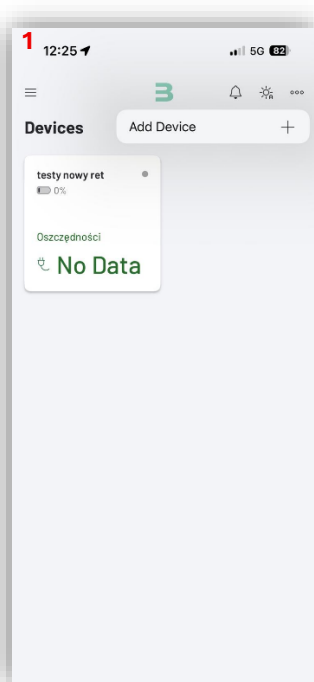


2. Lista urządzeń, status „No Data”.

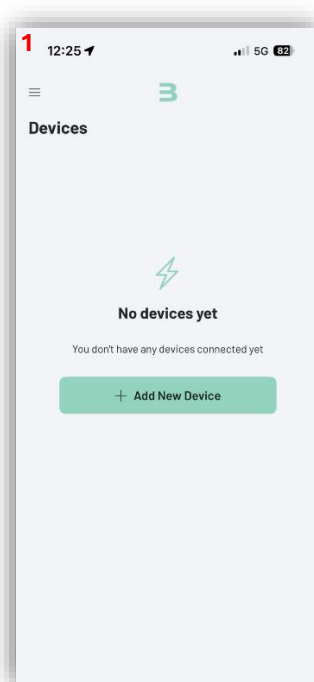


3. Ekran „No devices yet”.

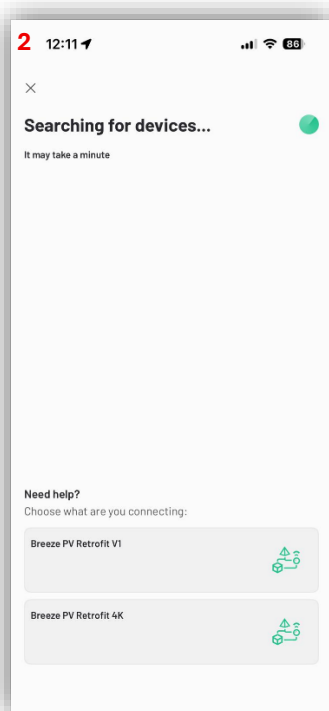


4. Wybór modelu urządzenia.

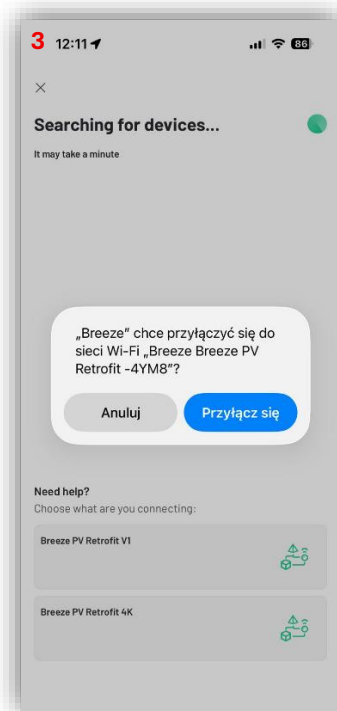


5. Potwierdzenie połączenia z Wi-Fi urządzenia.

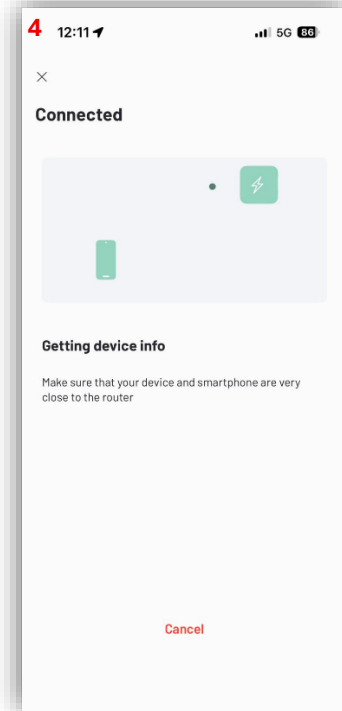


6. Ekran „Connected”.

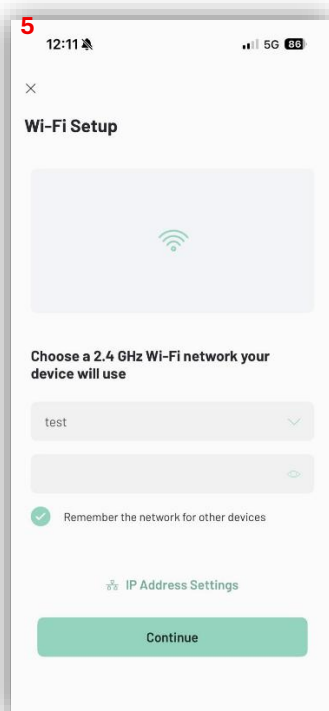


7. „Wi-Fi Setup” – wybór sieci 2,4 GHz.

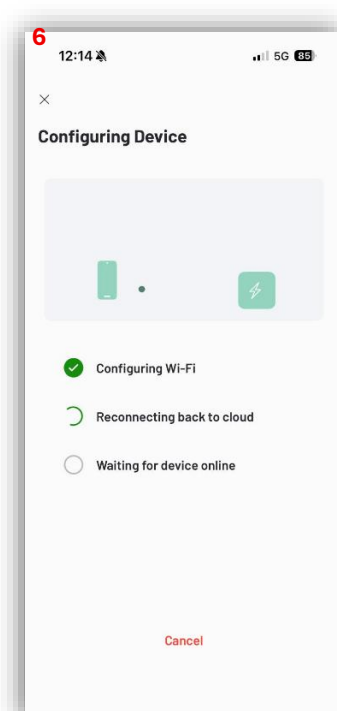


8. „Configuring Device” – postęp konfiguracji.

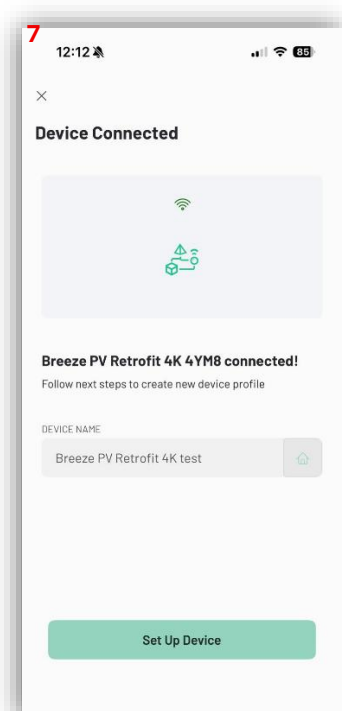

9. „Device Connected” – nazwa urządzenia.

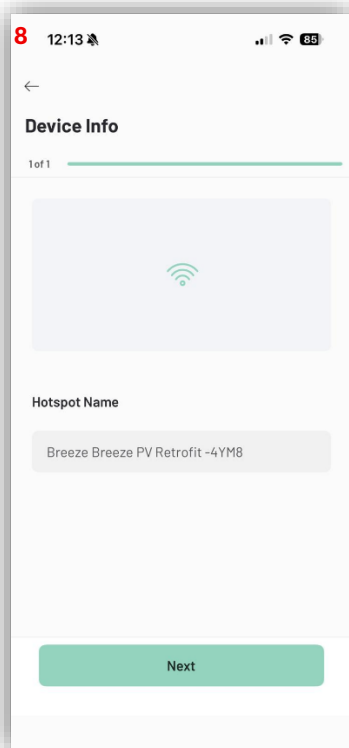

10. „Device Info” – nazwa hotspotu.

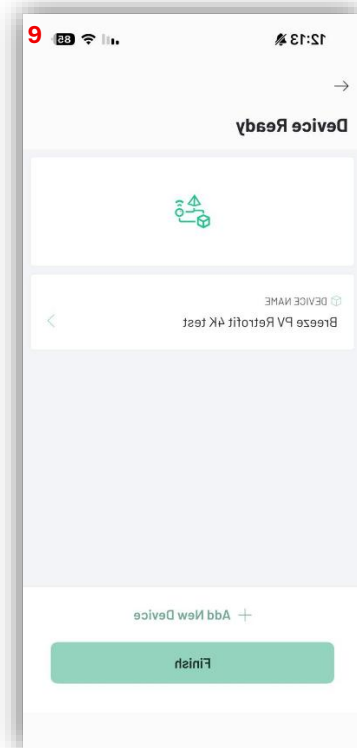


11. „Device Ready” – zakończenie konfiguracji.

UWAGA: W przypadku problemów z połączeniem należy wykonać reset Wi-Fi na ekranie urządzenia.

Ustawienia

Aplikacja pozwala na zmianę parametrów pracy systemu, takich jak: godziny ładowania i rozładowania, ograniczenie mocy rozładowania czy progi napięciowe pracy magazynu energii.

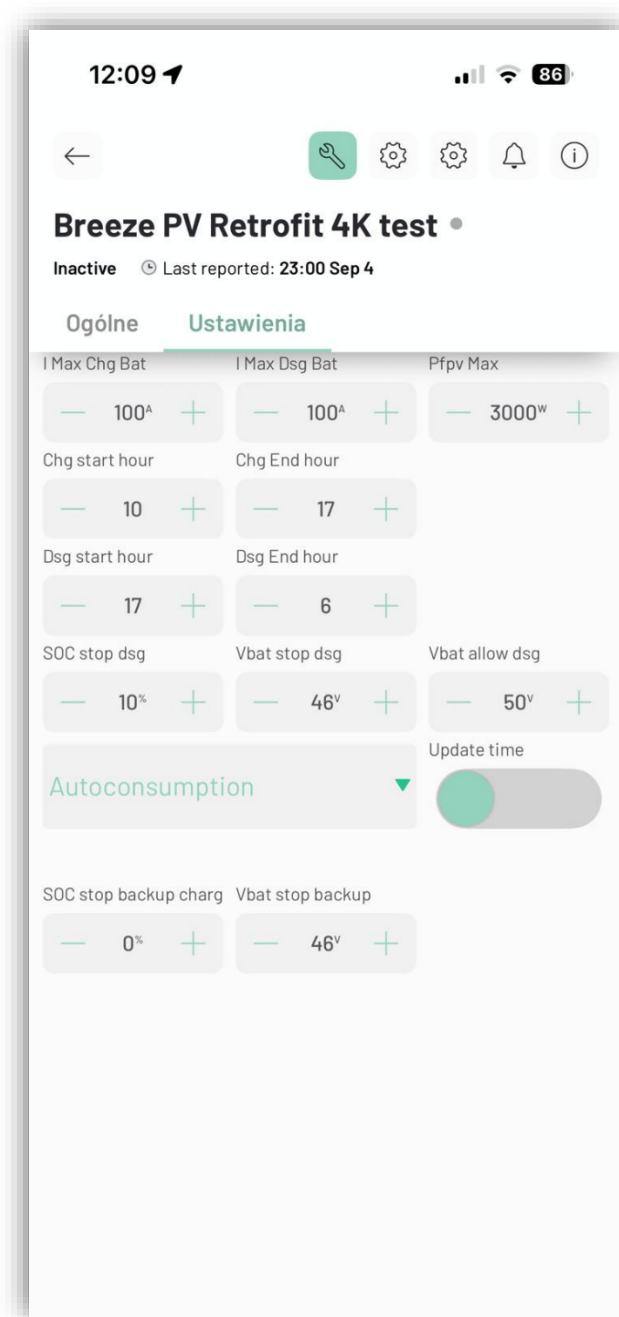


12. Zakładka „Ustawienia” z parametrami pracy systemu.


Dodawanie baterii

Aplikacja pozwala na komunikację z maksymalnie 6 baterii Ion Breeze 48100. W celu dodania nowej baterii należy wpisać numer seryjny baterii i nacisnąć przycisk „Wyślij”. Dane powinny się zaktualizować w ciągu 15-30s.


Aby dodać baterie należy na ekranie głównym nacisnąć ikonę baterii, następnie należy nacisnąć zielony przycisk baterii od 1 do 6. Otworzy się przewijane okno, należy przeciągnąć na dół, nacisnąć „Edit” i w oknie, które się pojawi wpisać numer seryjny akumulatora. Operację należy powtórzyć dla wszystkich akumulatorów.

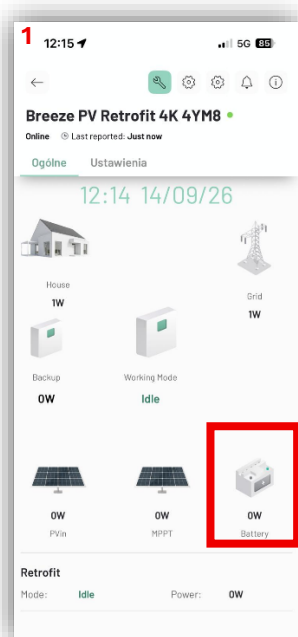


13. Ekran główny „Ogólne” ze schematem przepływu energii.

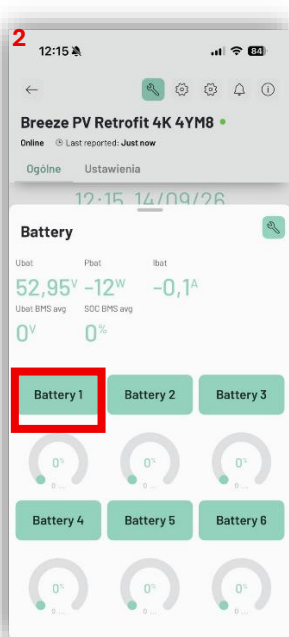


14. Zakładka „Battery” z listą baterii.

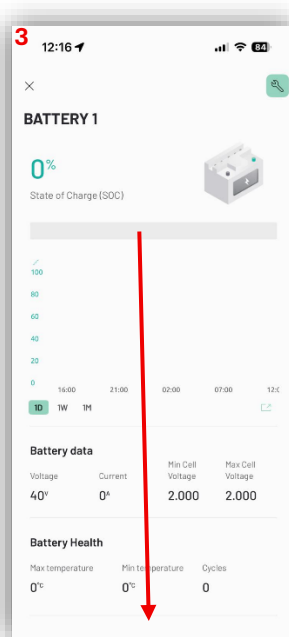

15. Szczegóły „Battery 1” – SOC i dane baterii.

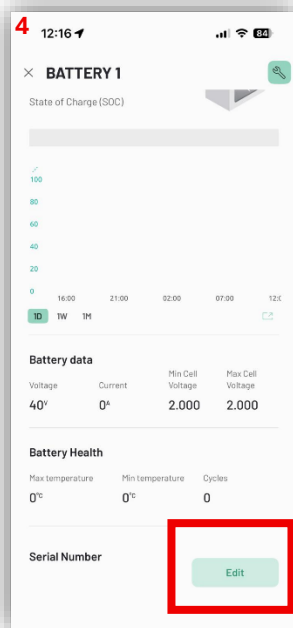

16. „Battery 1” – pole numeru seryjnego.

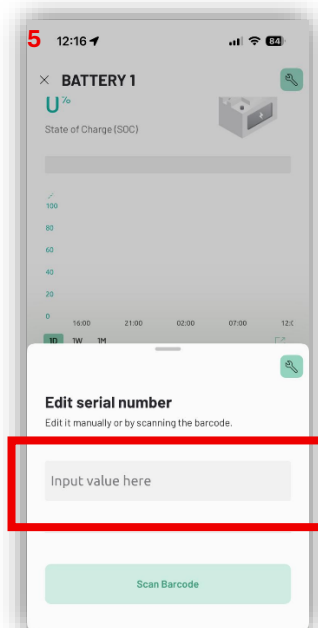

17. „Edit serial number” – wpisanie/skan numeru seryjnego.