

Breeze

ION BREEZE LC48100A03

- Ponad 8000 cykli ładowania i rozładowania
- Monitorowanie w iOS / Android
- 20 lat bezobsługowej pracy
- 10 lat gwarancji
- Bezobsługowe przechowywanie



Breeze Energies Sp. z o.o.

Siedziba firmy: ul. Wielkanocna 6/39, 19-300 Ełk

Fabryka: ul. Kolejowa 44, 05-092 Łomianki


NIP: 8481873644, REGON: 381850460

(+48) 791-322-572, office@breeze-energies.com

www.breeze-energies.com

Specyfikacja techniczna


Nazwa modelu:	ION Breeze LC48100A03
Typ terminala:	SE50A
Waga:	40 kg
Kierunek montażu:	Pionowo

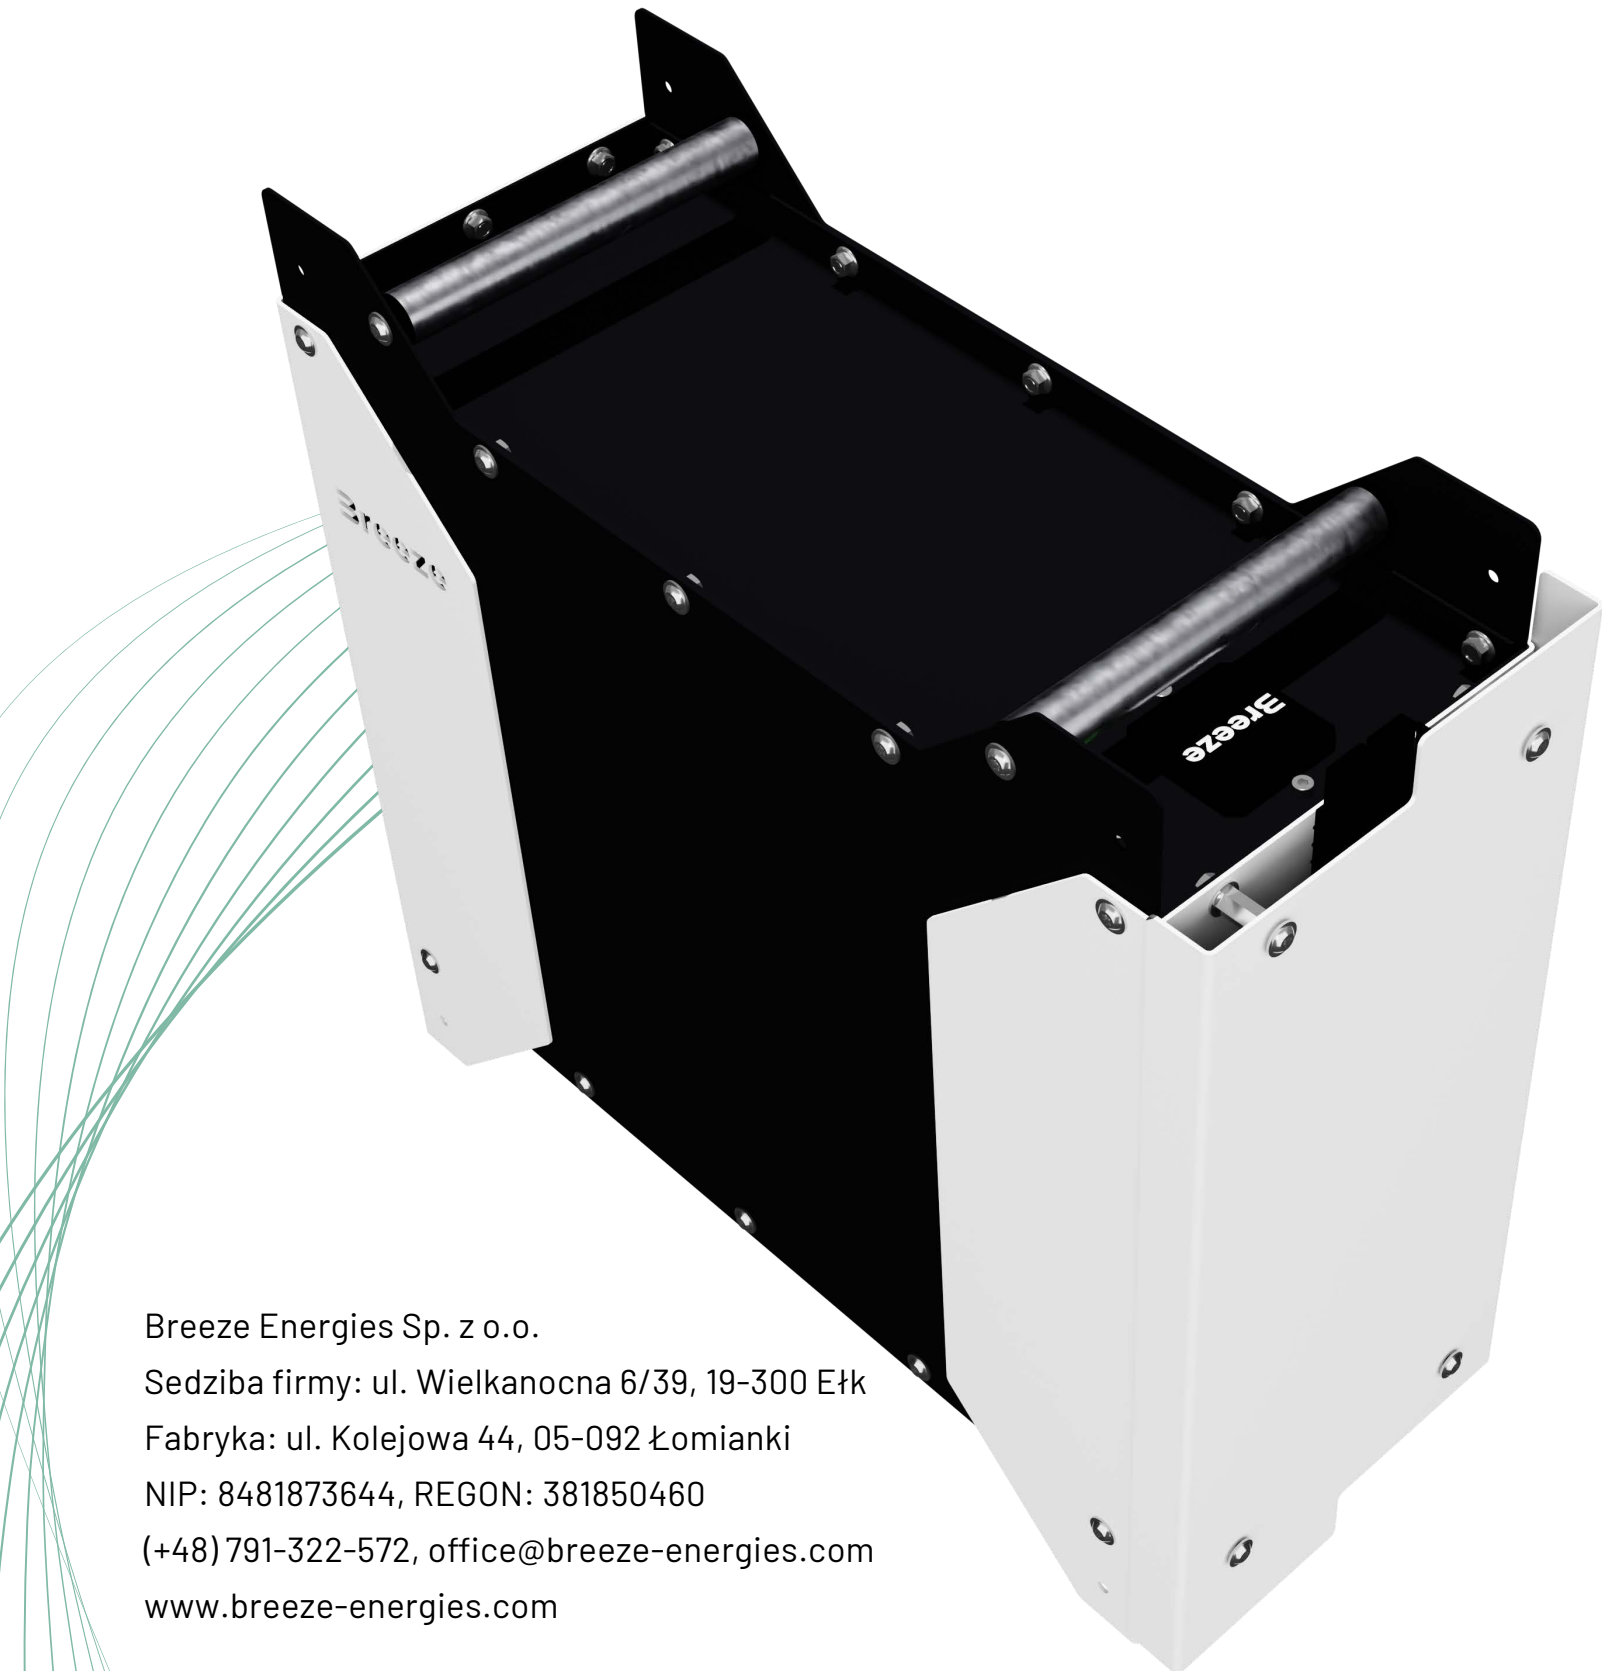

Breeze Energies Sp. z o.o.
Sedziba firmy: ul. Wielkanocna 6/39, 19-300 Ełk
Fabryka: ul. Kolejowa 44, 05-092 Łomianki
NIP: 8481873644, REGON: 381850460
(+48) 791-322-572, office@breeze-energies.com
www.breeze-energies.com

Wymiary

Długość:	179 mm
Szerokość:	457 mm
Wysokość:	435 mm

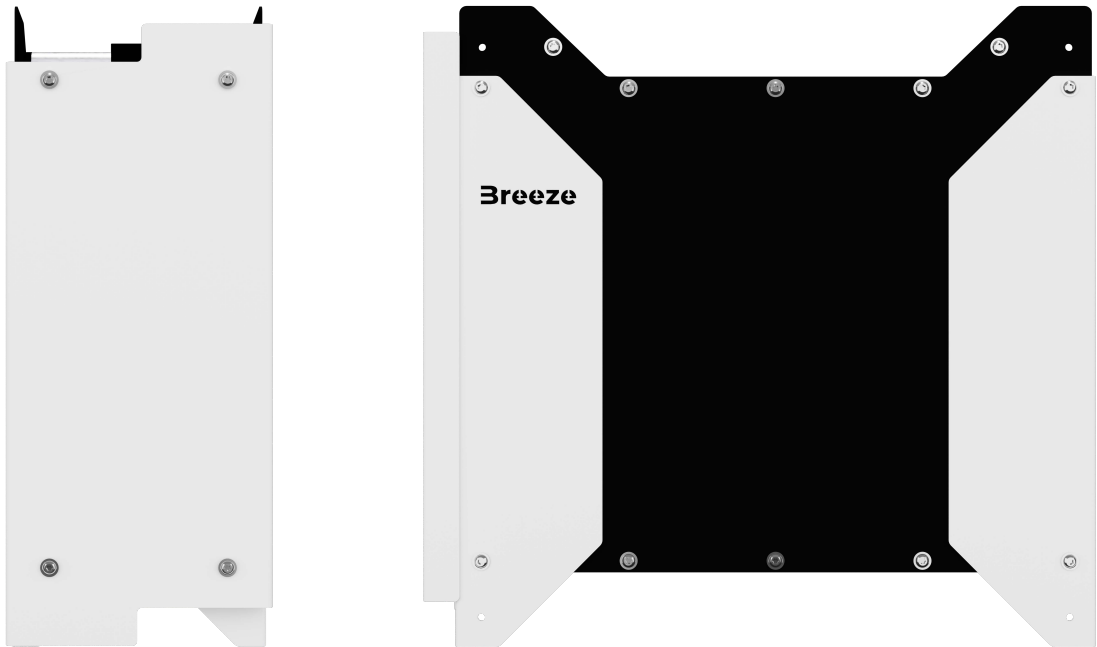


Specyfikacja elektryczna

Typ ogniw:	LiFePO ₄
Pojemność akumulatora:	100 Ah +/- 1 Ah
Napięcie nominalne:	51,2 V
Napięcie odcięcia:	44 V
Pojemność energetyczna:	5120 Wh
Moc maksymalna:	2560 W
Standardowy prąd ładowania:	20 A
Maksymalny prąd ładowania:	50 A
Standardowy prąd rozładowania:	20 A
Maksymalny prąd rozładowania:	50 A
Rezystancja wewnętrzna:	<20 mOhm
Liczba cykli 90% DOD (0.5C, (2.5V-3.6V), 70% EOL, 25 st. C):	>8000

Zakres temperatur

Ładowanie:	0°C +55°C
Rozładowanie:	-10°C +55°C
Przechowywanie:	-40°C +60°C

Charakterystyka ładowania

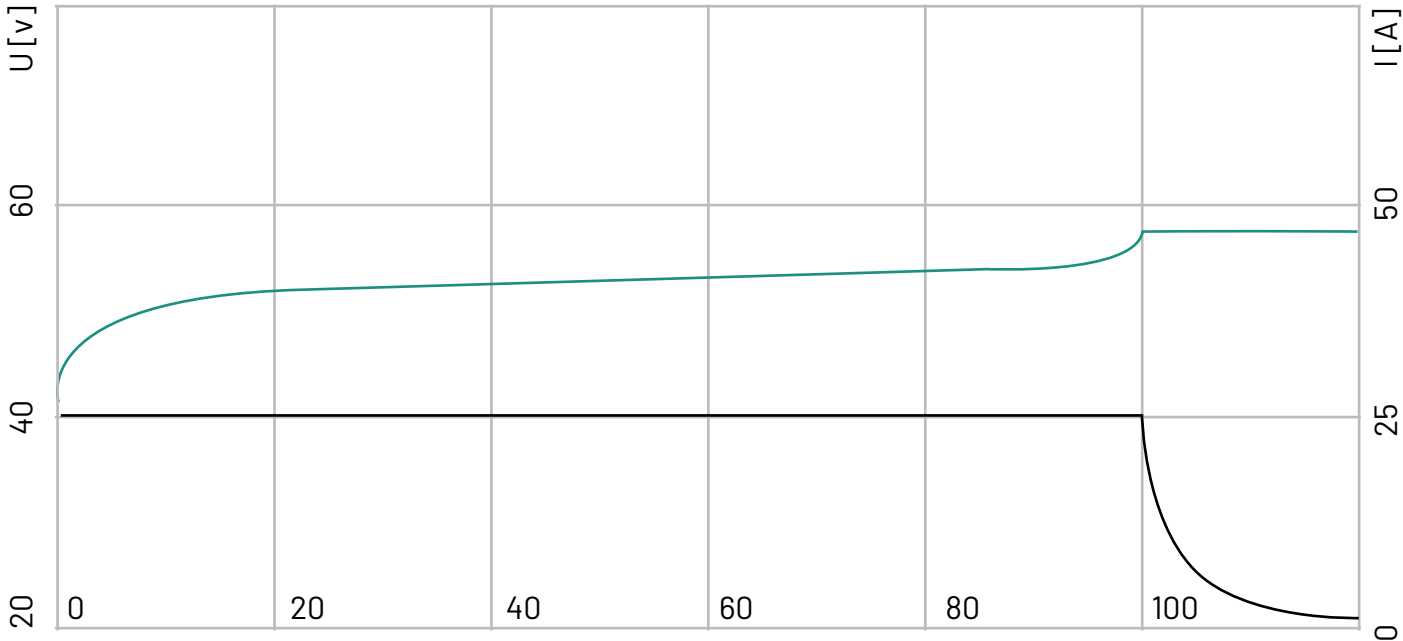

Napięcie ładowania (bulk):	58,4 V
Napięcie podtrzymania (float):	57,6V

Charakterystyka rozładowania

